



AFF-C-1-1



AFF-C-1-2



AFF-C-1-3



AFF-C-1-4



AFF-C-2-1



AFF-C-2-2



AFF-C-2-3



AFF-C-2-4



AFF-C-3-1



AFF-C-3-2



AFF-C-3-3



AFF-C-3-4



AFF-CZ-1-2



AFF-CZ-2-2




AFF-CZ-3-2


**CFFC**

<b>DESIGNAÇÃO</b>	Cacifos compacto puro 100% fenólico. Espessura opcional: 8/10/12 mm
<b>MODELOS STANDARD</b>	Modelação de 1/2/3 colunas. Número de portas variável. Ver "Modelação Standard" Executamos projetos por medida.
<b>DIMENSÕES</b>	Altura: 1560/1830mm + 150mm (pés) Largura: 300/400/500mm/600mm Profundidade: 465mm Outras medidas sob consulta
<b>CONSTITUIÇÃO</b>	Construídos integralmente, por painéis maciços de termolaminados de alta densidade de fibras celulósicas, impregnadas em resinas fenólicas termoendurecidas, hidrófugas, retardantes ao fogo, e anti-bacterianas.
<b>PORTAS</b>	Portas com acabamento boleado e polido e cantos arredondados. As dobradiças são em aço inox com fixação embutida na porta e de montagem oculta.
<b>CORPO</b>	Constituída por 2 laterais, 1 fundo, 1 topo, 1 separador interior e prateleira (opção). Em painéis de 10mm não são utilizados perfis de alumínio.
<b>SEPARADORES (laterais, fundos, topos)</b>	Os painéis são fixos através de entalhe fresado e malhetado, unidos com parafusos antioxidantes, o que confere uma solidez e acabamento superior.
<b>SEPARADORES Interiores</b>	Separam fisicamente os cacifos do mesmo módulo com painel em fibra fenólica, fixos através de entalhe fresado e malhetado, unidos com parafusos antioxidantes, nas laterais e nas costas.
<b>COSTAS</b>	Chapas de Fibra Fenólica de 4mm espessura aparafusada á estrutura do corpo principal através de ranhura fresada.
<b>PÉS</b>	Reguláveis em altura, não oxidantes. Fabricados em resina plástica injectada.
<b>FECHADURA</b>	Disponíveis em várias opções: Standard com chave, Moedeiro, Moedeiro/Cartão, Moedeiro/Mealheiro, Fechadura p/Cadeado Mod.C, Lingueta p/Cadeado.
<b>VARÃO P/ CABIDE</b>	Varão interior em PVC, termoresinado, anticorrosivo com fixação embutida.
<b>EQUIPAMENTOS OPCIONAIS</b>	Cabides em resina plástica ou metálica com tratamento anti-oxidante. Pulseira em lona Perlon com fecho PVC / Pulseira espiral Chapas numeradas em PVC. Sapateira (só possível nos módulos de 1 e 2 portas na vertical). Rodapé e plano inclinado.

**Os cacifos fenólicos AFFSPORTS têm 15 Anos de Garantia!**

## Fechaduras e equipamento para cacifos fenólicos

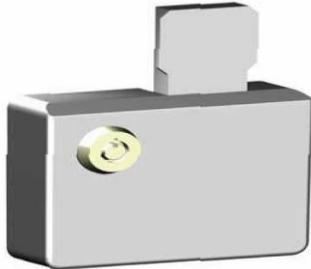Artigo/ ref:	Descrição
Fechadura mod.H Ref: AFF-FECHMH 	Fechadura para cadeado Modelo H, em Zamak. Resistente á humidade e corrosão. Com sistema antispin. Possibilidade de utilização para substituição de sistemas existentes.
Cadeado de código Ref: AFF-CADCOD 	Cadeado de código, com 3 disco de combinação. Programação de código personalizada.
Fechadura Standard Ref: AFF-FECHSTAND 	Fechadura Standard de uso universal, anti corrosiva. 2 chaves, cilindro extraível com 2650 combinações diferentes. Admite numeração na chave.
Deposito moedeiro Ref: AFF-DEPMOE 	Depósito moedeiro, metálico com chave tubular de segurança; pode ser adaptado a fechadura moedeiro standard.

Fechadura para Cadeado  
Ref: AFF-FECHCAD



Fabricado em aço cromado. Fixado por parafuso no interior do cacifo. Sistema de aplicação e uso universal. Permite a utilização de qualquer cadeado. Cadeado não incluso. Diâmetro do olhal 8mm

Fechadura para Cadeado  
Ref: AFF-FECHMO



Fechadura de moeda para cacifo, fabricado em PVC, e interior anticorrosivo.  
Funciona com moedas de 1€. Quando se abre o cacifo, a chave mantém-se na fechadura, e a moeda é recuperada.

Numeração chave cacifo  
Ref: AFF-NR-CHAV



Numeração mecânica na chave da fechadura do cacifo. Deve indicar na encomenda qual a numeração a imprimir

Numeração porta cacifo  
Ref: AFF-NR-PORT




Placa numerada de PVC negro com numeração em baixo relevo

Pulseira porta chaves  
Ref: AFF-PULS



Pulseira espiral de matéria plástica extensível e resistente. Possibilidade de numeração diretamente na chave do cacifo. Cores sortidas. Pack 50 unidades

Cabide multifunções  
Ref: AFF-CAB

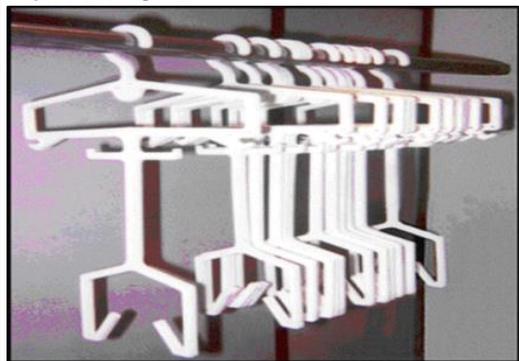

Cabine multifunções, com sapateira, em resina termo plástica, injetada e inquebrável. Modelo Maxi

### Dimensões e Medidas

As medidas apresentadas podem apresentar tolerâncias dimensionais máximas até 10mm por cada corte/topo para esquadrinamento das peças - norma EN 438 2-6 / EN 438 -2-8.

#### Nota:

No intuito de melhorar a qualidade dos nossos produtos, reservamo-nos o direito de modificar em qualquer altura e sem pré-aviso, as características técnicas da nossa produção. Os esboços, esquemas, fotos e textos dos catálogos são dados a título puramente indicativo, e em nenhum caso serão considerados como contratuais.